


Warum zieht mein Kaminofen schlecht?

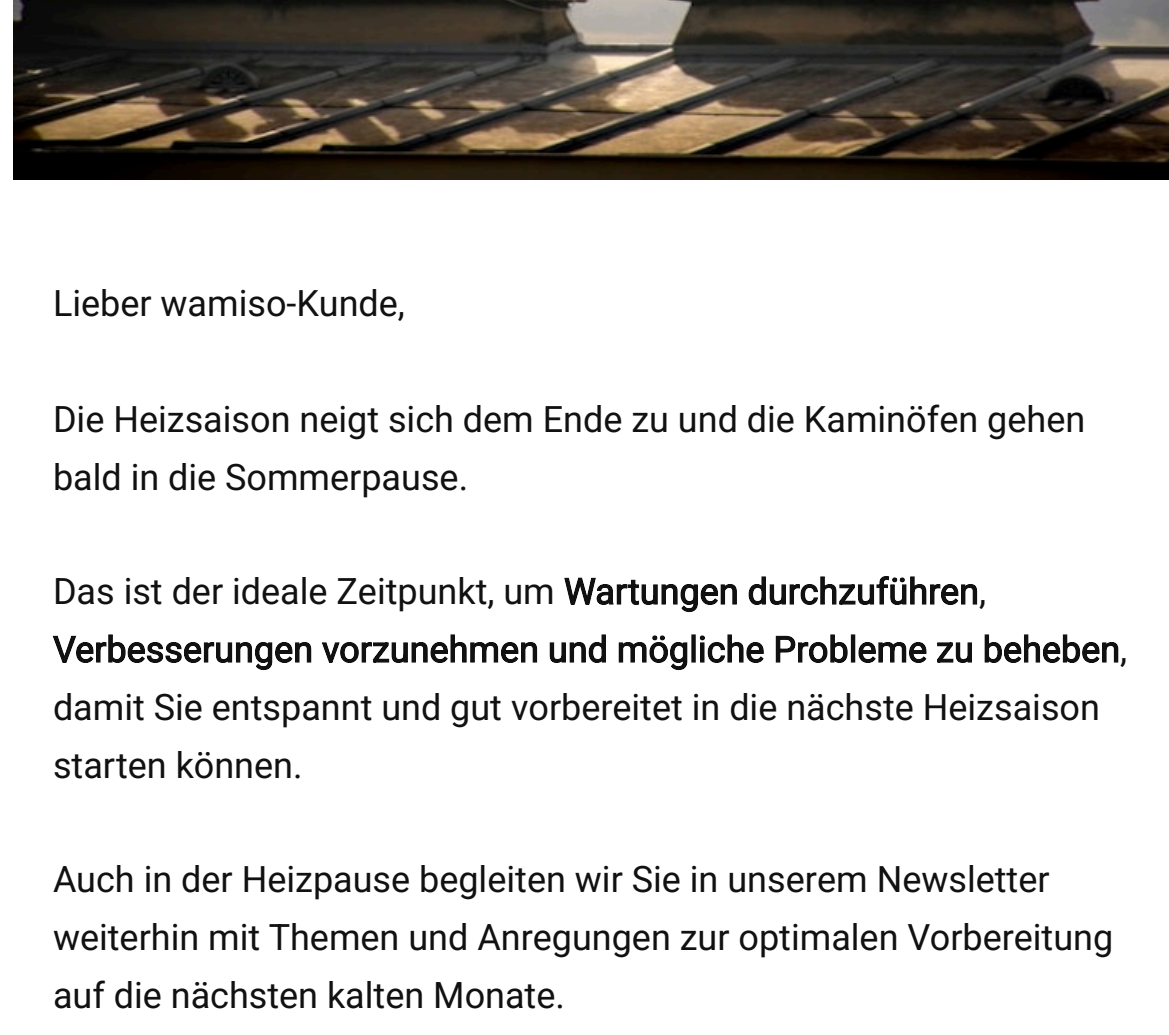

Lieber wamiso-Kunde,

Die Heizsaison neigt sich dem Ende zu und die Kaminöfen gehen bald in die Sommerpause.

Das ist der ideale Zeitpunkt, um **Wartungen durchzuführen, Verbesserungen vorzunehmen und mögliche Probleme zu beheben**, damit Sie entspannt und gut vorbereitet in die nächste Heizsaison starten können.

Auch in der Heizpause begleiten wir Sie in unserem Newsletter weiterhin mit Themen und Anregungen zur optimalen Vorbereitung auf die nächsten kalten Monate.

Und wie gewohnt **finden Sie in unserem Shop alles, was Sie benötigen, um Ihren Kaminofen fit für die nächste Saison zu machen.**

[Besuchen Sie unseren Wamiso Shop](#)

Heute geht es um eine Herausforderung, die viele kennen: **Einen Kaminofen, der nicht richtig zieht.**

Wir gehen die **möglichen Ursachen** durch und zeigen Ihnen **passende Lösungen**. So genießen Sie im nächsten Winter wieder wärmende, gemütliche Flammen und ganz ohne Stress!

Wie wichtig ist ein effizienter Kaminzug?


Ein gut funktionierender Kaminzug ist sowohl für die Heizleistung als auch aus gesundheitlicher Sicht entscheidend.

Zieht der Kaminofen nicht richtig, wird dem Feuer zu wenig Luft zugeführt und die Abgase können nicht ungehindert entweichen. In der Folge verbrennt das Holz langsamer und unvollständig. Das führt zu **geringerer Wärmeleistung, vermehrter Rauchentwicklung, höherem Brennstoffverbrauch** sowie einer **stärkeren Rußbildung**. Auch die Sichtscheibe verschmutzt schneller und im schlimmsten Fall kann das Feuer sogar erlöschen, wenn nicht genügend Verbrennungsluft vorhanden ist.

Doch auch ein zu starker Zug ist problematisch: Das **Brennmaterial verbrennt zu schnell**, wodurch ebenfalls mehr Brennstoff benötigt wird. Gleichzeitig geht ein Teil der erzeugten Wärme verloren, da die Energie ungenutzt durch den Schornstein entweicht.

Woran es liegen kann, wenn der Kaminofen schlecht zieht.

Für ein optimales Heizen ist ein gleichmäßiger, ausgewogener Kaminzug unerlässlich. Ist das bei Ihnen nicht der Fall, kann das verschiedene Ursachen haben.

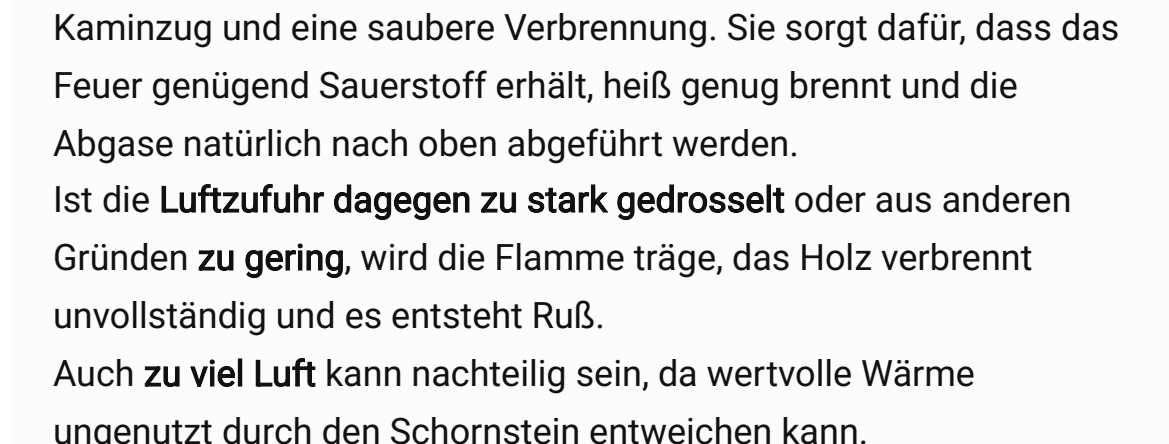

Probleme mit dem Schornstein.

Der Schornstein spielt eine entscheidende Rolle für einen funktionierenden Kaminzug.

Mögliche Ursachen im Schornsteinbereich:

- **Ein zu niedriger Schornstein** oder ein **ungeeigneter Querschnitt**
- **Falsche Dimensionierung** im Verhältnis zum Kaminofen
- **Verschmutzungen oder Verstopfungen** (z. B. durch Ruß, Laub oder Vogelnester)
- **Schäden am Schornstein**
- **Unzureichende Isolierung**, wodurch der Schornstein zu kalt bleibt.

Ein Schornstein sollte daher regelmäßig gereinigt sowie von einem Fachmann überprüft und gewartet werden. Zudem ist es wichtig, dass seine Größe zum Kaminofen passt.

Falsche Luftzufuhr stört die Verbrennung

Die **richtige Luftzufuhr** ist entscheidend für einen optimalen Kaminzug und eine saubere Verbrennung. Sie sorgt dafür, dass das Feuer genügend Sauerstoff erhält, heiß genug brennt und die Abgase natürlich nach oben abgeführt werden.


Ist die **Luftzufuhr dagegen zu stark gedrosselt** oder aus anderen Gründen **zu gering**, wird die Flamme träge, das Holz verbrennt unvollständig und es entsteht Ruß.

Auch **zu viel Luft** kann nachteilig sein, da wertvolle Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweichen kann.

Typische Ursachen für Probleme mit der Luftzufuhr:

- **Zu wenig Verbrennungsluft:**
In sehr dichten Wohnräumen **fehlt oft Frischluft**.
Tipp: Beim Anheizen ein Fenster kurz öffnen, um die Luftzufuhr zu verbessern.
- **Falsche Einstellung der Luftregler:**
Werden die **Luftregler zu früh geschlossen oder dauerhaft gedrosselt**, kommt es zu unvollständiger Verbrennung und Rußbildung.
Tipp: Beim Anheizen alle Luftregler vollständig öffnen und erst bei stabilem Feuer langsam reduzieren. Eine leichte Luftzufuhr sollte immer erhalten bleiben. **Die genaue Einstellung hängt vom jeweiligen Kaminofen, den in der Betriebsanleitung angegeben Vorgaben und den aktuellen Heizbedürfnissen ab.**
- **Falsch gelegtes Brennholz:**
Wenn **Holzzscheite zu dicht liegen** oder die **Luftzufuhr blockieren**, erhält die Flamme nicht genügend Sauerstoff.
Tipp: Holz locker und luftdurchlässig stapeln.

Ein **optimales Feuer** erkennt man daran, dass **es stark brennt und helle Flammen hat**, nicht nur langsam glimmt.

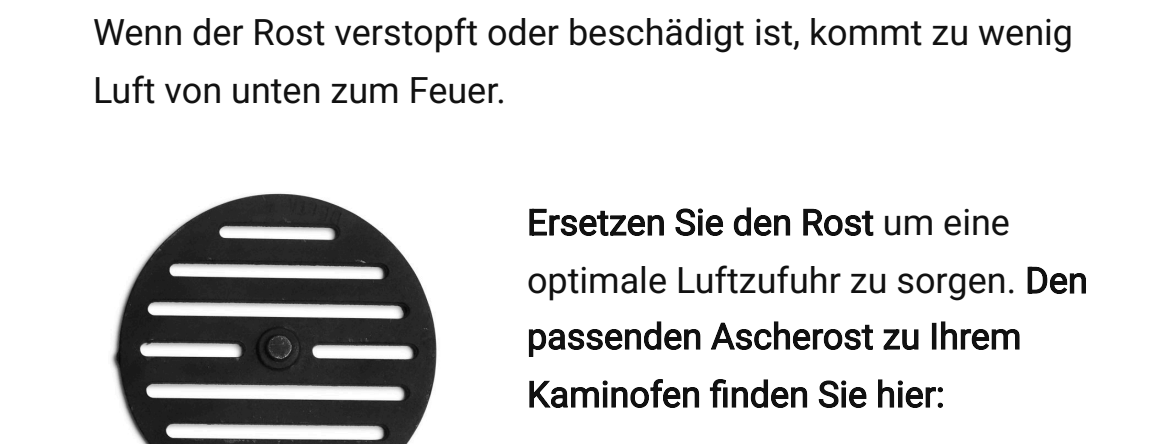

Verschlossene Kaminofenkomponenten

Manchmal können auch **abgenutzte oder defekte Bauteile** des Kaminofens den Kaminzug und die Verbrennung stören.

Typische Komponenten, die betroffen sein können:

- **Undichte Tür- und Scheibendichtungen:**
Sie lassen Nebenluft einströmen und beeinträchtigen den kontrollierten Abbrand.




Ein **Austausch der Dichtung** kann den Kaminzug und die Verbrennung verbessern.

[Kamindichtung kaufen](#)

- **Rauchrohr / Ofenrohr:**
Ablagerungen, Undichtigkeiten oder ein falscher Durchmesser können den Abzug der Abgase behindern und den Zug schwächen.

- **Rost:**

Wenn der Rost verstopft oder beschädigt ist, kommt zu wenig Luft von unten zum Feuer.

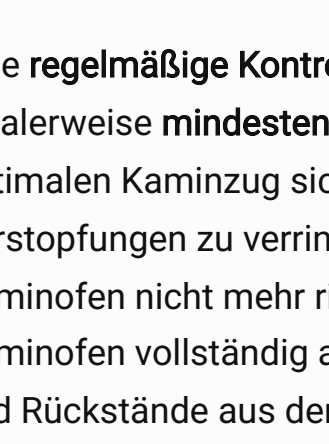


Ersetzen Sie den Rost um eine optimale Luftzufuhr zu sorgen. **Den passenden Ascherost zu Ihrem Kaminofen finden Sie hier:**

[Ascherost kaufen](#)


- **Drosselklappe:**
wenn die Drosselklappe defekt ist, wird der Abgasstrom nicht mehr richtig reguliert, wodurch der Schornsteinzug instabil oder ineffizient wird.

- **Feuerraumauskleidung:**
Beschädigte oder lockere Brennraumsteine reduzieren die Wärmespeicherung, wodurch das thermische Gleichgewicht im Brennraum gestört werden kann und der Schornsteinzug schwächer wird oder instabil werden kann.

Damit Ihr Kaminofen wieder optimal arbeitet, bieten wir Ihnen passende **Brennraumsteine** und **Feuerraumauskleidungen** für Ihren Kaminofen an.

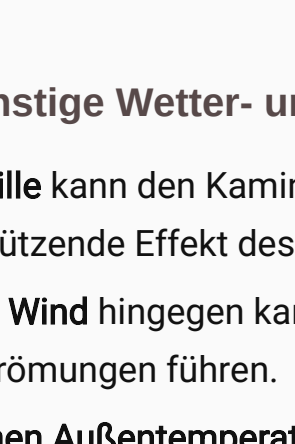

[Feuerraumauskleidung kaufen](#)

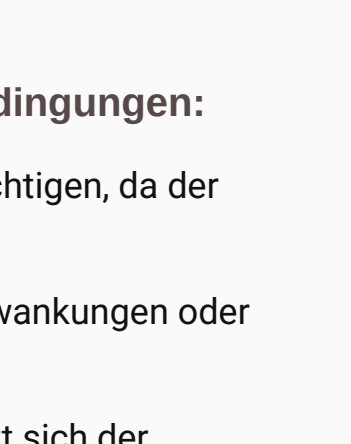

[Brennraumsteine kaufen](#)

- **Defekte Luftregler, Sekundär- und Primärluftteile, Scheibenspülung:**

Wenn sich die Luftzufuhr nicht mehr korrekt einstellen lässt, kommt es zu einer ungleichmäßigen Verbrennung. Hier kann ein Austausch oder eine Reparatur notwendig sein.

Durch den **rechtzeitigen Austausch der verschlissenen Teile** stellen Sie die optimale Funktionalität Ihrer Kaminofen wieder sicher.



Passende Ersatzteile finden Sie in unserem Sortiment:

[Zu allen Ersatzteilen](#)

Sauberes Ofenrohr

Eine **regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Ofenrohrs**, idealerweise **mindestens einmal pro Jahr**, trägt dazu bei, einen optimalen Kaminzug sicherzustellen und das Risiko von Verstopfungen zu verringern. So wird verhindert, dass der Kaminofen nicht mehr richtig zieht. Vor der Reinigung sollte der Kaminofen vollständig abgekühlt sein. Anschließend werden Asche und Rückstände aus dem Brennraum sowie aus dem Ofenrohr entfernt.

In unserem Sortiment finden Sie das passende Zubehör wie **Bürsten, Entrußer und Reinigungssets** für eine gründliche Reinigung.

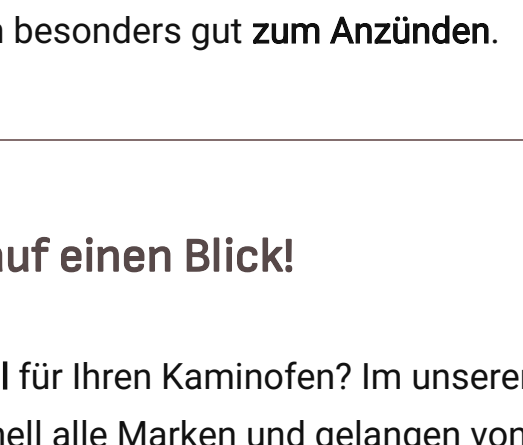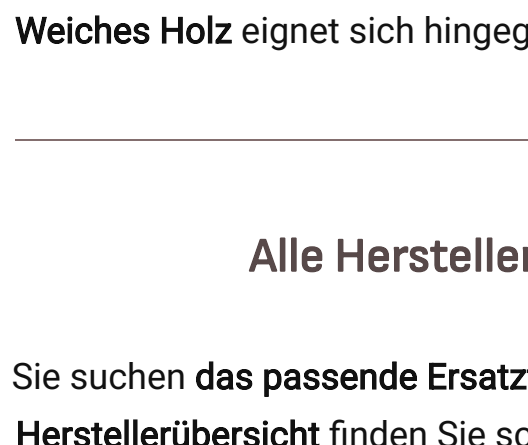

[Reinigungszubehör entdecken](#)

Ungünstige Wetter- und Druckbedingungen:

Windstille kann den Kaminzug beeinträchtigen, da der unterstützende Effekt des Windes fehlt.

Starker Wind hingegen kann zu Zugschwankungen oder Rückströmungen führen.

Bei hohen Außentemperaturen verringert sich der Temperaturunterschied zwischen Abgasen und Außenluft. Dadurch nimmt der natürliche Auftrieb der Abgase im Schornstein ab.

Auch **Inversionswetterlagen** (warme Luftschicht über kälterer bodennaher Luft), **Regen, hohe Luftfeuchtigkeit** sowie **hoher Luftdruck** können den Kaminzug negativ beeinflussen. In diesen Situationen kühlen die Abgase im Schornstein schneller ab oder werden am Aufsteigen gehindert, wodurch der natürliche Zug geschwächt wird.

Ein **kleines Lockfeuer mit trockenem Holz** kann helfen, den Schornstein vorzuwärmen und den Zug zu verbessern. Alternativ sollte abgewartet werden, bis sich die Wetterlage normalisiert. Wenn Rauch in den Wohnraum gelangt, muss das Feuer sofort reduziert oder gelöscht werden.



Feuchtes oder ungeeignetes Holz

Die **Verwendung von feuchtem Holz oder ungeeignetem Brennmaterial** (z. B. **behandeltes oder lackiertes Holz**) kann zu einer **unvollständigen Verbrennung** führen. Dadurch entsteht nicht genügend Wärme, um den Rauch sauber nach oben steigen zu lassen. Stattdessen enthält der Rauch viel Wasserdampf und Teer, wodurch er schwerer wird und sich leichter im Schornstein ablagert. Dies kann zu Rußbildung und einer Verschmutzung des Schornsteins führen. In der Folge kann der Kaminzug deutlich schlechter werden.

Bei der Holzart sollte für das **Hauptfeuer** bevorzugt **trockenes Laubholz** verwendet werden, da es sauber und effizient verbrennt.

Weiches Holz eignet sich hingegen besonders gut **zum Anzünden**.

Alle Hersteller auf einen Blick!

Sie suchen **das passende Ersatzteil** für Ihren Kaminofen? Im unserer **Herstellerübersicht** finden Sie schnell alle Marken und gelangen von dort mit wenigen Klicks zum passenden Ersatzteil.

[Zur Herstellerübersicht](#)

Haben Sie Fragen? [Hier geht es zu unserer Kundenbetreuung](#)

✓ Kostenloser Versand ab 349 € deutschlandweit

✓ Über 40.000 Ersatzteile im Sortiment

✓ PayPal, AmazonPay, Kreditkarte, Vorkasse

Shop-Service

- [Kontakt](#)
- [Versand & Zahlungsbedingungen](#)
- [Rückgabe](#)

Informationen:

- [Datenschutz](#)
- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Widerrufsrecht](#)

Service Hotline

Telefonische Unterstützung und Beratung unter:

040 - 28 48 48 210

Mo-Fr: 08:30 - 17:30 Uhr

Wenn Sie unsere E-Mails mit Neuigkeiten, Informationen und Angeboten nicht mehr erhalten möchten, dann können Sie sich ganz einfach [hier vom Newsletter abmelden](#).